



## CamLine Pro Pan/Tilt 720p HD IP Camera

Overall ter wereld gemakkelijk benaderbaar

EM6325  
EAN: 8716065341416

Inhoud verpakking: EM6325, Stroomadapter, Netwerkkabel, Montage bracket, Schroeven en pluggen, QIG, Raamsticker

### OVERVIEW

- Pan/Tilt HD IP Camera
- In 3 stappen klaar voor gebruik: geen enkele netwerk kennis nodig
- Easy wireless network setup via WiFi Smart Config
- Opname op micro SD-kaart
- Ontvang push notificaties en email bij alarm
- IR cut filter voor accurate en natuurlijke kleuren
- Prima beelden in het donker dankzij IR leds: nachtzicht tot 8 meter
- Communiceer via de camera met de ingebouwde microfoon en speaker
- Instelbaar en bedienbaar via de gratis CamLine Pro Android/Apple smartphone app
- Ook bekabeld aan te sluiten

### SPECIFICATIONS

#### Lens

- Day/Night lens: Yes
- IR cut filter: Yes
- Infrared sensor: Yes
- Notification by e-mail: Yes
- Notification by push notification: Yes
- Diameter lens: 2,8 mm
- Viewing angle: 75°

#### Network

- Network connection: Fast Ethernet (100 Mbps)
- WiFi: WiFi 802.11 b/g/n
- WiFi security: WPA2, WPA, WEP
- Dynamic DNS-client: Yes
- PoE-support: No
- WPS support: No
- WiFi Smart config: Yes
- p2p: Yes

#### Nightvision

- Infrared lighting (nightview): Yes
- Infrared modes: Auto, On, Off
- Amount of IR LEDs: 8
- IR distance: 8m
- Lux: 0,4 Lux/F2.0

#### PTZ

- Pan/Tilt-camera: Yes
- Horizontal range 'Pan': 355 °
- Vertical range 'Tilt': 120 °
- Presets: 8
- Digital zoom: 3x

#### Video

- Video compression: H.264
- Frames per second: 25 fps
- Resolution: 1280x720, 640x360, 320x180
- Videosensor Technology: CMOS
- Available streams: 2 video streams

#### Audio

- Audio compression: G711/G726
- External microphone connection: No
- Internal microphone: Yes
- External speaker connection: No
- Internal speaker(s): Yes
- 2 way audio: Yes

#### Storage

- Storage: micro SD card, FTP
- SD card slot: Supports up to 128GB
- For 24 hours of full-time recording in HD a minimum storage capacity is needed of: +/- 11GB

#### Alarm

- Motion detection: Yes
- E-mail notification: Yes
- Push notification: Yes
- Record to SD-card: Yes
- Record to FTP: Yes
- Scheduled recording: Yes

#### Accessibility

- App available for: iOS, Android
- Software available for: Windows
- Supported browsers: IE, Firefox, Google, Safari
- ONVIF-certified: Onvif 2.1
- Synology Surveillance Station listed: Yes
- QNAP Surveillance Station listed: Yes

#### Physical characteristics

- Environment: Indoor
- Operating temperature: -10~50°C
- Operating humidity: 10%~90% non-condensing
- Dimensions in mm (WxHxD): 91 x 115 x 115
- Weight: 252gr
- Colour: White

#### Power Supply

- Output: 5V DC 2A
- Input: 100 - 230V 50/60Hz
- Power consumption: 3,5 - 6,5W

#### Warranty

- Warranty: 5 year

## CamLine Pro Pan/Tilt 720p HD IP Camera

Overal ter wereld gemakkelijk benaderbaar

### SYSTEM REQUIREMENTS

- Bedraad of draadloos netwerk
- Smartphone: Android, iPhone of PC: Windows

### COMPATIBLE OPERATING SYSTEM

- Windows

## CamLine Pro Pan/Tilt 720p HD IP Camera

Overal ter wereld gemakkelijk benaderbaar

### DESCRIPTION

**Houd een oogje op je persoonlijke bezittingen met de Eminent EM6325 CamLine Pro Pan/Tilt HD IP Camera. De IP Camera is uitgerust met een HD sensor, IR cut filter en infrarood leds voor 24/7 perfect beeld. Sluit binnen drie stappen de PTZ camera aan op je bekabelde netwerk of draadloze netwerk met behulp van WiFi Smart Config. Gebruik de gratis CamLine Pro app om overal ter wereld de camera te bedienen. Ontvang een push notificatie of een email met daarin een foto van de melding. De beelden kun je opslaan op een micro SD-kaart of Synology NAS & QNAP NAS. Er is geen abonnement nodig en er zijn geen vaste maandelijkse kosten.**

#### **Binnen 3 stappen klaar voor gebruik**

De EM6325 HD IP Camera is binnen 3 stappen klaar voor gebruik. Sluit de IP Camera aan op je netwerk en download de gratis CamLine Pro Android/Apple smartphone app. Na het scannen van de unieke camera code en het invullen van het wachtwoord, ben je klaar om de HD IP camera te bedienen.

#### **WiFi Smart Config**

Gebruik de WiFi Smart Config functie om de EM6325 gemakkelijk met je draadloze netwerk te verbinden. Open de app en wacht totdat de camera geluid afspeelt. Vul vervolgens het wachtwoord van je WiFi netwerk in en de Pan/Tilt HD IP Camera is verbonden met je draadloze netwerk.

#### **Goede beelden dankzij de HD sensor, IR cut filter en infrarood led`s**

De ingebouwde 720p HD sensor en IR cut filter zorgen voor goede beelden zowel overdag als `s nachts. De infrarood led`s schakelen automatisch in wanneer het te donker is in de buurt van de camera.

#### **Pan/Tilt/Zoom Camera**

De CamLine Pro HD IP Camera heeft een groot bereik dankzij de grote kijkhoek van de lens, een horizontale beweging van 355° en een verticale beweging van 120°. De 3x digitale zoom zorgt ervoor dat je nóg beter je eigendommen in de gaten houdt. De Pan/Tilt/Zoom functie kun je eenvoudig met de app bedienen.

#### **Direct op de hoogte: ontvang een push notificatie en email**

Detecteert de CamLine Pro Pan/Tilt HD IP Camera beweging? Dan ontvang je een push notificatie en/of een email met een foto van het alarmmoment.

#### **Foto's en video's als bewijsmateriaal opslaan op een micro SD kaart, NAS of FTP server**

Steek een micro SD-kaart in de camera en bewaar alle videos en foto's. De beelden kunnen ook worden opgeslagen op een FTP server of Synology NAS & QNAP NAS. De EM6325 IP camera is toegevoegd in het Synology Surveillance System & QNAP Surveillance Station.


#### **Ingebouwde microfoon en speaker**

Ben je benieuwd wat er allemaal gebeurt wanneer je niet thuis bent? De EM6325 IP Camera heeft een ingebouwde speaker en microfoon zodat je mee kunt luisteren en terug kunt spreken. Zo ben je altijd van alles op de hoogte.

## CamLine Pro Pan/Tilt 720p HD IP Camera

Overal ter wereld gemakkelijk benaderbaar

### IMAGES

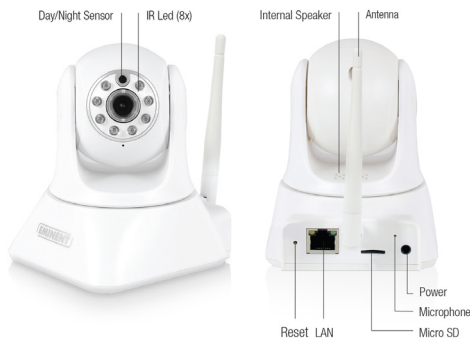

**SENSOR & IR LEDS**  
PERFECT DAY & NIGHT VISION



**PAN/TILT**  
HORIZONTAL: 355° VERTICAL: 120°

**READY TO USE IN THREE EASY STEPS**  
THE IP CAMERA USES P2P TECHNOLOGY. NO ROUTER SETTINGS REQUIRED.

- 1** CONNECT YOUR IP CAM TO THE INTERNET
- 2** DOWNLOAD & INSTALL THE APP
- 3** SCAN THE QR CODE (ID) & FILL OUT YOUR PASSWORD

